



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
Secretaría de Obras Públicas  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD  
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-51/23-AD	OBRA: Construcción de tenosucubierta en plaza En Calle Bosque Peruano y Bosque Gascón en Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L.	FECHA: 28 DE JULIO DEL 2023.
		INICIO 31 DE JULIO DEL 2023.
MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA		TERMINO 14 DE AGOSTO DEL 2023.

PRESUPUESTO BASE						ORMO, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V		DESARROLLOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.		ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100.00	16.92	1,692.00	16.92	1,692.00	18.65	1,865.00	19.45	1,945.00
2	RETIRO DE PASTO NATURAL EXISTENTE INCLUYE: ACARREOS Y TRASLADOS A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	35.65	3,565.00	35.65	3,565.00	37.28	3,728.00	38.93	3,893.00
3	CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	40.00	263.04	10,521.60	263.04	10,521.60	268.65	10,746.00	270.25	10,810.00
4	CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CIMENTACIÓN DE 15CM DE ANCHO Y 25CM DE ALTURA CONCRETO 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRO@ 30 CM, ACABADO SEGÚN INDICACIONES DEL SUPERVISOR, INCLUYE: CORTE DE TERRENO NATURAL, CARGA Y ACARREO PRODUCTO DEL CORTE A LUGARES OFICIALES, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, DESCIMBRA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	30.00	1,614.22	48,426.60	1,614.22	48,426.60	1,650.75	49,522.50	1,659.70	49,791.00
5	COLOCACION DE MURO DE BLOCK NO. 6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, ACABADO MEZCLA CORTADA, AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALE, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .	M2	24.00	680.53	16,332.72	680.53	16,332.72	693.26	16,638.24	705.40	16,929.60
6	FABRICACION DE CASTILLOS, HECHOS A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 15 CMS, ARMADO CON 4 VS. DEL NO. 3 Y EST, DEL NO. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .	ML	5.00	516.63	2,583.15	516.63	2,583.15	532.72	2,663.60	536.45	2,682.25
7	FABRICACION DE CERRAMIENTO HECHO A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 20 CMS, ARMADO CON 4 VS. DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .	ML	30.00	577.23	17,316.90	577.23	17,316.90	593.40	17,802.00	605.75	18,172.50



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
Secretaría de Obras Públicas  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD  
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-51/23-AD	OBRA: Construcción de tensocubierta en plaza En Calle Bosque Peruano y Bosque Gascón en Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L.	FECHA: 28 DE JULIO DEL 2023.
		INICIO 31 DE JULIO DEL 2023.
MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA		TERMINO 14 DE AGOSTO DEL 2023.

PRESUPUESTO BASE					ORMO, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V		DESARROLLOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.		ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI		
8	APLICACIÓN DE ZARPEO Y AFINE A REGLA Y PLOMO DE 1.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA DE 4.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FILETES DE VANOS EXISTENTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .	M2	48.00	314.78	15,109.44	314.78	15,109.44	326.87	15,689.76	326.43	15,668.64
9	APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA MARCA BERELL O SIMILAR EN ELEMENTOS EXTERIORES E INTERIORES, EN COLOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. INCLUYE: LIJADO EN YESO, UNA MANO DE SELLADOR EN YESO Y AFINE, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .	M2	48.00	85.11	4,085.28	85.11	4,085.28	93.55	4,490.40	96.48	4,631.04
10	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO FLOTEADO FINO ,INCLUYE: PERFILADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	614.79	61,479.00	614.79	61,479.00	627.45	62,745.00	629.58	62,958.00
11	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE BAILE DE 8,00 X 8,00M, MARCA MINGO O SIMILAR EN CALIDAD ,SEGUN DETALLE DE PLANO, CON MALLASOMBRA COMERCIAL 95 O SIMILAR EN CALIDAD EN COLOR INSTITUCIONAL. INCLUYE: TODA LA PREPARACION ELECTRICA PARA LA COLOCACION DE 1 APAGADOR, 3 CONTACTOS, EN DOS CAJAS GALVANIZADAS,PROTECTOR DE CONTACTOS , CORTES, 3 LUMINARIA DE TIRAS LED DE 1.20MTS DE LARGO DE 80 W, ESTRUCTURA, ANCLAJE, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, CONFECCIÓN, COLOCACIÓN, CABLES TENSORES, HERRAJES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,MATERIAL ,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	133,476.09	133,476.09	123,876.09	123,876.09	126,379.25	126,379.25	128,326.47	128,326.47
12	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100.00	15.72	1,572.00	15.72	1,572.00	16.85	1,685.00	18.60	1,860.00
					\$316,159.78	\$306,559.78	\$313,954.75			\$317,667.50	
					16% I.V.A. \$50,585.56	\$49,049.56	\$50,232.76			\$50,826.80	
					TOTAL \$366,745.34	\$355,609.34	\$364,187.51			\$368,494.30	

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_


Código: SOP-LOP-F12  
Revisión: 0

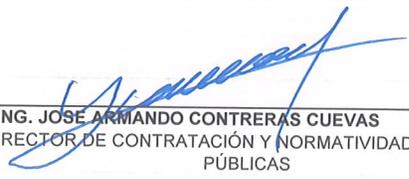


R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
*Secretaría de Obras Públicas*  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD  
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. <b>OP-MGNL-FISM-51/23-AD</b>	OBRA: <b>Construcción de tensocubierta en plaza En Calle Bosque Peruano y Bosque Gascón en Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L.</b>	FECHA:	<b>28 DE JULIO DEL 2023.</b>	
		INICIO	<b>31 DE JULIO DEL 2023.</b>	
		TERMINO	<b>14 DE AGOSTO DEL 2023.</b>	
MODALIDAD: <b>ADJUDICACION DIRECTA</b>	PRESUPUESTO BASE	ORMO, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V	DESARROLLOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI

  
C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.  
JEFE DE NORMATIVIDAD

  
ING. JOSÉ ARMANDO CONTRERAS CUEVAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS  
PÚBLICAS